
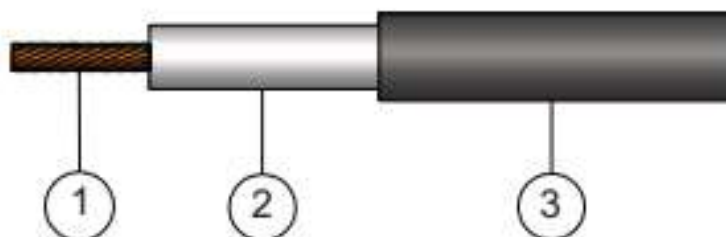


TYPE 90xx PVC DJ

DOUBLE JACKET PVC CABLE - 1000 V
CÂBLE PVC DOUBLE ISOLATION - 1000 V
 PVC LEITUNG DOPPELTE ISOLIERUNG - 1000 V

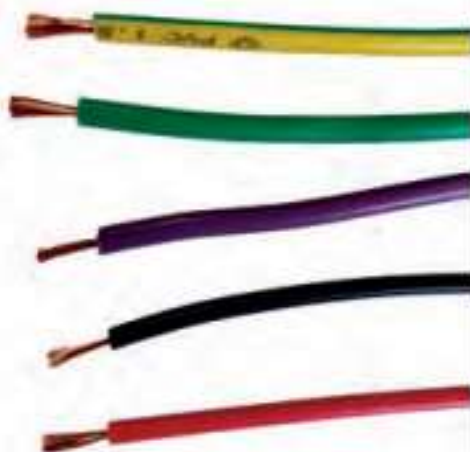

1. Stranded conductor, red annealed copper
Âme multibrins en cuivre rouge recuit
Mehradrige Seele aus rotem, geglühtem Kupfer
2. First layer PVC, white colour
Première couche PVC, couleur blanche
Erste Schicht aus PVC, Farbe weiss
3. Second layer PVC, available in any colour
Deuxième couche PVC, couleur au choix
Zweite Schicht aus PVC, Farben nach Wahl

Conditionnement
 Packaging
 Verpackung

[Spool] : 100m (on plastic spool / sur bobine plastique / auf plastiktrommel)

Reference Référence Bestell.-Nr.	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Cross-section area Section conducteur Querschnitt	Ø (OD) Ø ext. Ø außen [mm]	AWG	Electrical resistance Résistance électrique Leiterwiderstand [Ω/km]	Temperature range Plage de température Temperaturbereich	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]																
9002[CD...]-#	6A	96 x Ø0,07 0,40mm ²	Ø2,00 ±0,10 mm	21	52.4	-20°C / +80°C	<table border="0"> <tr> <td>R</td> <td>N</td> <td>BL</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>BC</td> <td>G</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	R	N	BL	V					J	BC	G					
R	N	BL	V																				
J	BC	G																					